



UTLEIE AV UTSTYR OKK RENTAL

Vi tilbyr utleie av tunge maskiner, tilhengere, containere, høytrykksspylere og mindre byggverktøy.

VÅRE TJENESTER:

- Utstyr utleie
- Utleie transport
- Bestilling og reserverasjoner

KONTAKT OSS



Telefon
954 41 735



E-mail
post@okkas.no



FORD TRANSIT PICK UP MED TIPP

- klasse B



PALAZZANI TZX170

BOMLIFT

- Arbeidshøyde **17,00 m**
- Rekkevidde **7,80 m**
- Kurvkapasitet **200 kg**
- Hydraulisk styring og girkasse på gummibelter med 2 hastigheter
- 2 leddelte doble teleskopiske bommer i aluminium
- Aluminiumsbur **140x70x110 cm**






KOMPRESSOR ATLAS COPCO XAS 186


- Volumstrøm **11,1 m³/min**
- Maks. trykk **7 bar**
- Vekt **1725 kg**
- Strømkilde **Diesel**
- Motoreffekt **90 kW**
- Modellserie **XAS**
- Motorprodusent **Deutz**
- Motortype **BF4M2012C**



Adjustable towbar

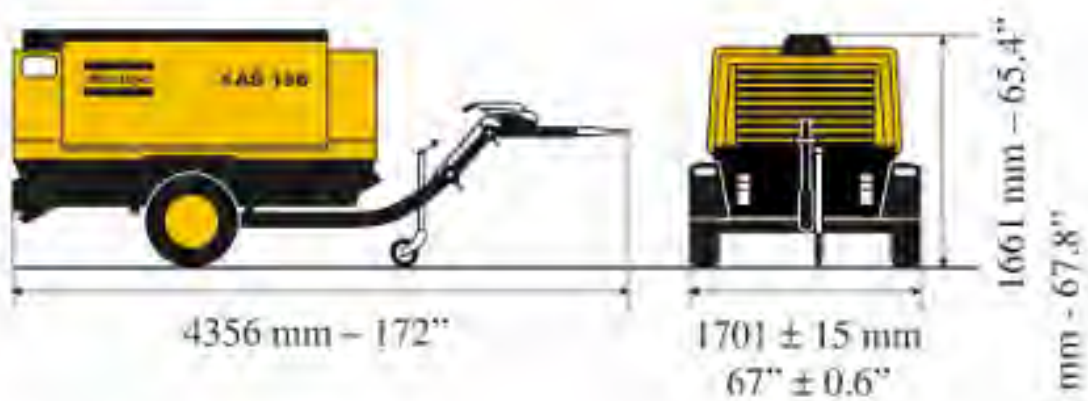

Fixed towbar

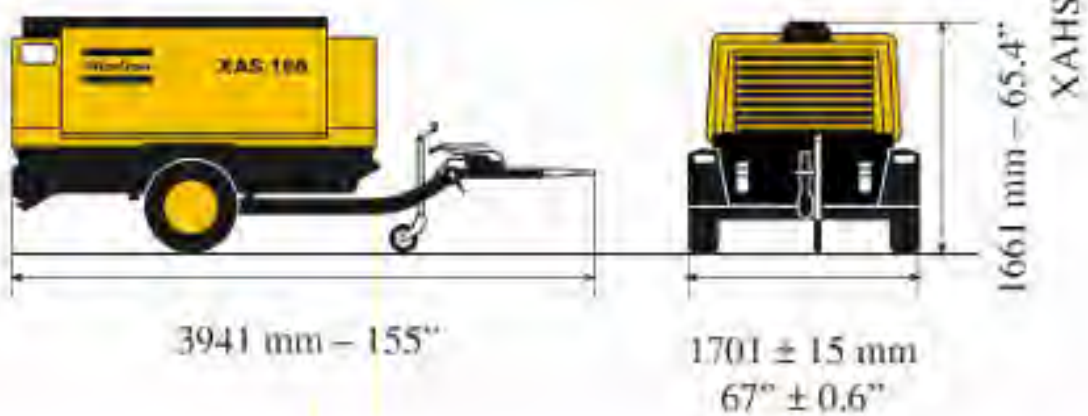

XAS186; 1721 mm - 67.8"




TIMBERWOLF TW

280TVGTR

FLISEHOGGER

- Motor **45 hk Kubota 4-sylindret turbomotor**
- Maks diameter på innmatingen **270 mm**
- Drivstoff **Diesel**
- Tankens kapasitet **36 liter**
- Vekt **2089 kg**
- Lengde **2880 mm (med skuffen oppe), 3665 mm (med skuffen nede)**
- Bredde **1480 mm (2010 mm med forlengede skinner)**
- Høyde **2455 mm (2850 mm fullt utstrakt)**
- Matemetode **To hydrauliske valser med automatisk matingskontroll**

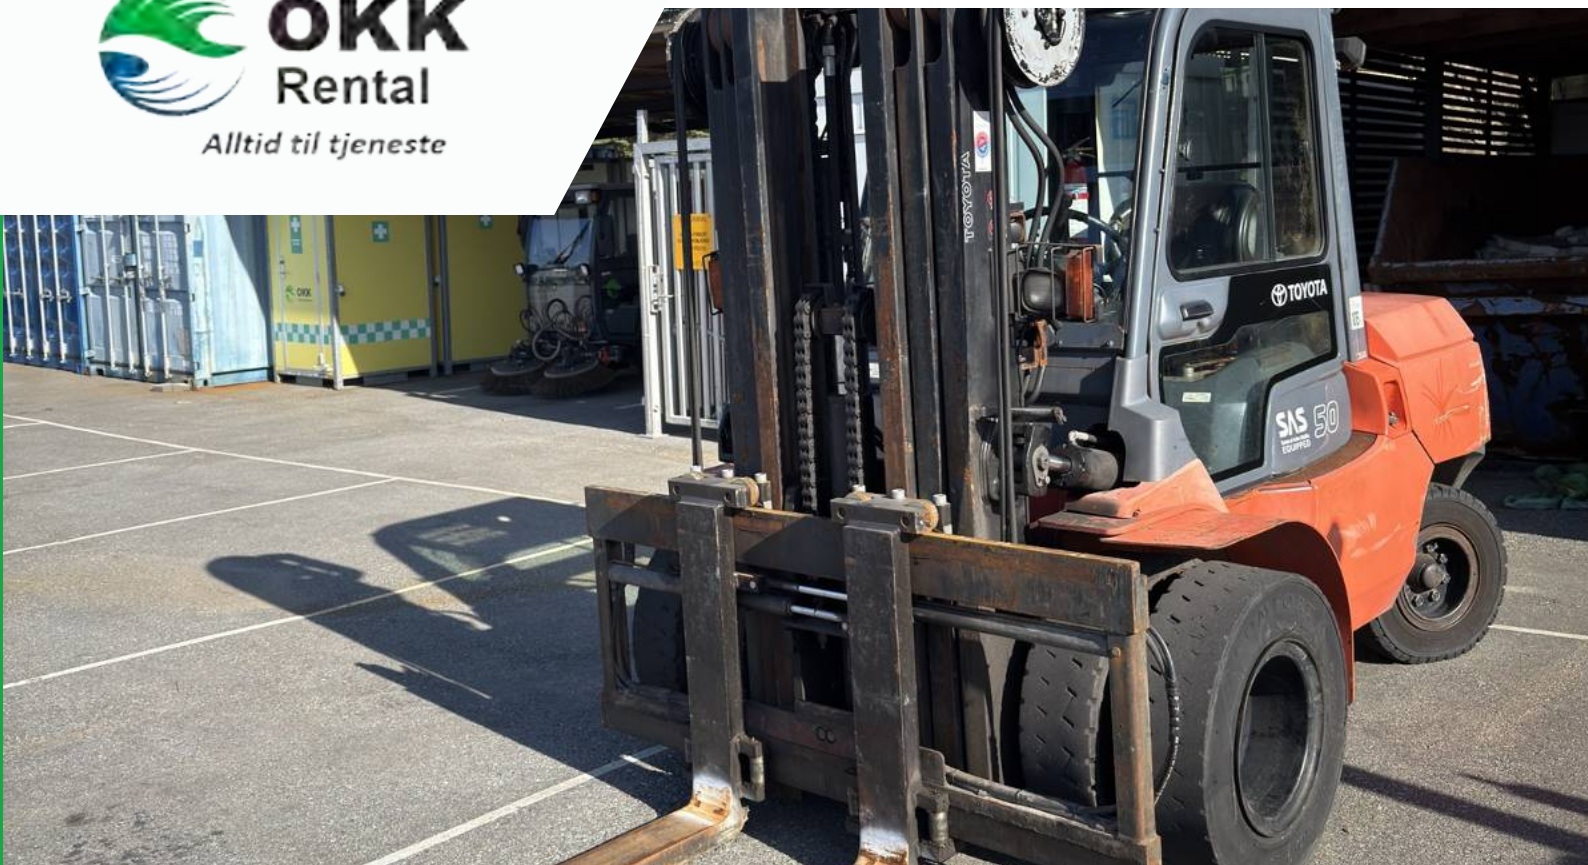

TOYOTA

5 TON GAFFELTRUCK

- Løftehøyde **4m**
- Løfteevne max **5000kg**
- Vekt **7,93 tonn**
- Lengde inkl løftetårnet **4 m**
- Årsmodell **2005**



ISOLERT 20 FOTS RØRLEGGER CONTAINER

- **UTVENDIG MÅL**

- Lengde: **6058 mm**
- Bredde: **2438 mm**
- Høyde: **2591 mm**

- **VEKT**

- Egenvekt: **2350 kg**

- **INNENDIG MÅL**

- Lengde: **5800 mm**
- Bredde: **2300 mm**
- Høyde: **2300 mm**





ISOLERT 8 FOTS VERKTØY CONTAINER

- **Utvendig:**
 - Lengde **2238 mm**
 - Bredde **2200 mm**
 - Høyde **2260 mm**
- **Innvendig:**
 - Lengde **2275 mm**
 - Bredde **2106 mm**
 - Høyde **2050 mm**



BO-BRAKKE
MED 4 SOVEROM
SCANVOGN B 730

- Utvendig: **7300 x 2480 x 2940 mm**
- Egenvekt: **2050 kg**
- Totalvekt: **2200 kg**
- Kapasitet: **4 personer**

■ BEBOESESVOGN MODEL B 730

3300 mm

2480 mm

Hylde

Springmadras

Køleskab
Fryser

Vaskemaskine
Tørretumbler

Toilet


Hylde

Springmadras

LED lysstribe

Fjernvarm

Alle mål og vægte er uforbeholdte. Der tages forbehold for ændringer. (*=valg)

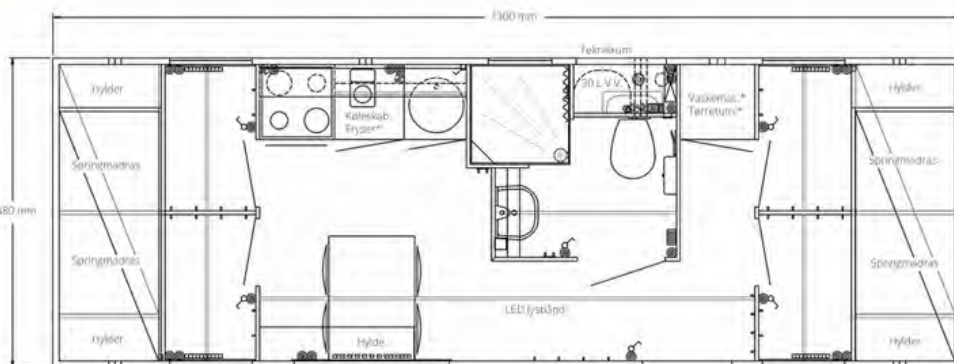

Alle mål og vægte er uforbindende. Der tages forbehold for ændringer. (*-tals) 



MANNSKAPSVOGN

10 PERSONER

ROYAL MODELL 570

- Merke: Royal
- Modell: 570
- Årsmodell: 2025
- Kapasitet: 10 personer
- Toalett med tank
- Separat redskapsrom
- Isolert for helårsbruk





ASBESTVOGN

SCANVOGN 420

- Utv: 4300 x 2280 x 2900 mm
- Inne: 4096 x 2176 x 2100 mm
- Egenvekt: 950 kg
- Bord m/2 stoler
- Albuebetjent armatur på vask
- 4stk to-roms omklledningsskap





TOALETTVOGN





HMS SATELITT





SKAPHENGER

IFOR WILLIAMS BV126


- Totalvekt: **3500 kg**
- Lasteevne: **2430 kg**
- Egenvekt: **1070 kg**
- Innvendig lengde: **360 cm**
- Innvendig bredde: **173 cm**
- Innvendig høyde: **214 cm**
- Totallengde: **535 cm**
- Totalbredde: **230 cm**





2020 TEMARED STILLASHENGER MED STILLAS

- tillat totalvekt på **3500 kg**
- egenvekt **848 kg**
- nyttelast på **2652 kg**
- **Utvendige mål:**
 - Lengde: **598 cm**
 - Bredde: **255 cm**

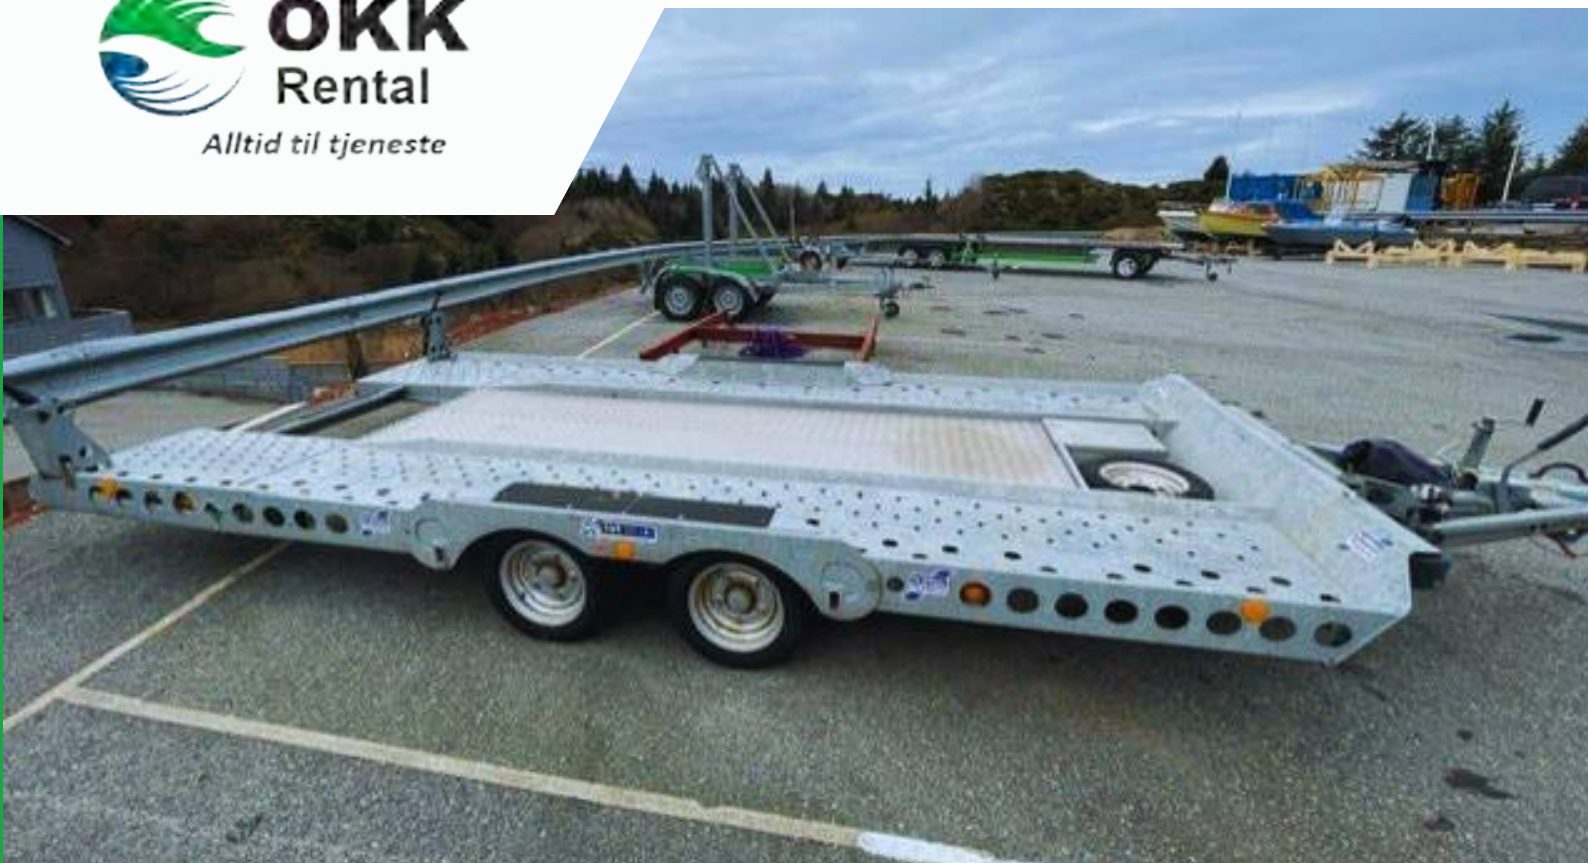

2021 IFOR WILLIAMS CT177 LED BILTRANSPORTER

- Totalvekt: **3500 kg**
- Lasteevne: **2695 kg**
- Egenvekt: **805 kg**
- Innvendig lengde: **500 cm**
- Innvendig bredde: **189 cm**
- Totallengde: **670 cm**
- Totalbredde: **230 cm**
- Totalhøyde: **80 cm**



DIVERSE TILHENGERE

- tilhengere Tysse, iforWilliams
- diverse størrelser







IFOR WILLIAMS GX105HD

HENGER

- Totalvekt: **3500 kg**
- Egenvekt **660 kg**
- Nyttelast **2 840 kg**
- Innvendig lengde **3,03 m**
- Innvendig bredde **1,57 m**



DYNAJET 500TH

HØYTRYKKSPYLER

- Maks trykk **500 bar**
- Maks temperatur **95°C**
- Vannmengde **14-30 l/min**
- Forbruk diesel **10 l/tim**
- Integrert vanntank **1000 l**
- Drivstofftank **70 l**
- Hydraulisk effekt **28 kW (38 hk)**
- Vekt **1 525 kg**
- Dimensjoner (L/B/H) **371 x 207 x 208 cm**
- Mål åpen (L/B/H) **411 x 205 x 264 cm**





COLORADO 518

HØYTRYKKSPYLER

- Tank for rent vann **1000 liter**
- Drivverk **Dieselmotor**
- Gjennomstrømningshastighet **18 l/min**
- Maks. temperatur **102 °C**
- Maksimalt trykk **500 bar**
- Effekt **19 kW**
- Vekt **2000 kg**





KARCHER PROFESSIONAL

HØYTRYKKSPYLER


- Strømforsyning (Ph/V/Hz) **3 / 400 / 50**
- Strømningshastighet (l/t) **600 - 1300**
- Arbeidstrykk (bar/MPa) **30 - 200 / 3 - 20**
- Temperatur (for tilførsel 12 °C) (°C) **min. 80 - maks. 155**
- Tilkoblet belastning (kW) **9,5**
- Strømkabel (m) **5**
- Drivstofftank (l) **25**
- Vekt (med tilbehør) (kg) **198**



ESDA

NEDKASTRØR



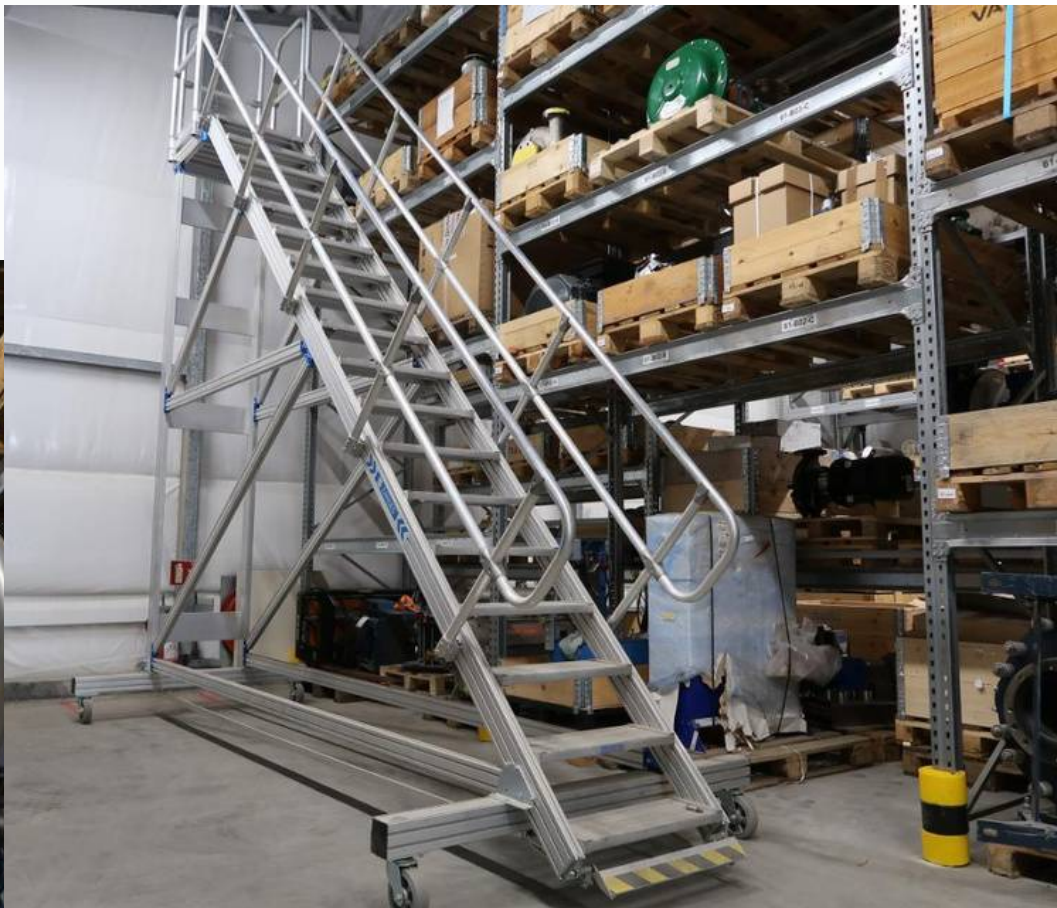

2019 ZARGES REOLTRAPP

- 18 trinn
- 4 meter høy
- Total lengde 475 cm
- Maks belastning 300 kg



MOTEK 280 D M/BOSTITCH

SLANGETROMMEL

KOMPRESSOR

- Arbeidstrykk maks. (bar) 11
- Luftvolum, fritt avgitt ved 7 Bar (l/min) 195
- Trykk i tank (bar) 11
- Tankvolum (l) 24
- Effekt (kW) 15
- Spenning (V) 230
- Omdreiningstall (o/min) 1400
- Vekt (kg) 51
- Mål - LxBxH (mm) 590x600x645



HONDA WB30XT

VANNPUMPE

- Maks kapasitet 1100 l/min
- Maks kapasitet 66 m³/t
- Maks sugehøyde 7,5 m
- Total løftehøyde 23 m
- Trykk 2,3 Bar
- Vekt 26 kg





PUMPE

- Maks kapasitet **1500 l/min**



ZIEGLER

VANNPUMPE

- **Motor:**
- Ziegler/Hirh 2-sylindret 2-taktsmotor, luftkjølt
- Motoreffekt: 36 kW (49 hk)
- **Pumpeytelse:**
 - 1600 l/min ved 8 bar
 - 1300 l/min ved 10 bar
- og 3 m geodetisk sugedybde





COCRAFT HG3000

STRØMAGGREGAT

- Maksimal belastning: **3000 W**
- Maksimal belastning 12 V: **8,2 A**
- Kontinuerlig belastning: **230 V / 2600 W**
- Drivstoff: **Bensin (blyfri 95 oktan)**
- Tankkapasitet: **15 liter**
- Drivstofforbruk: **1,36 liter per time**
- Støynivå: **96 LwA dB(A)**



STANLEY SG2400 B

STRØMAGGREGAT

- Maks belastning **2400 W**
- Effekt **2.1 kW**
- Turtall **3000 /min**
- Sylindervolum **196 cm³**
- Volum drivstofftank **15 l, bensin**
- Volum oljetank **0.6 l**



MOSA GE 6000 DES/GS L AGGREGAT

Technical data		GE 6500 DES/GS-L
A.C. GENERATION - 50 Hz - <i>Three-phase synchronous alternator, self-excited, self-regulated</i>		
* Stand-by three-phase power		6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
* PRP three-phase power		5.7 kVA (4.6 kW) / 400 V / 8.2 A
* PRP single-phase power		4 kVA / 230 V / 17.4 A
Cos φ		0.8
Insulation class		H
* Output powers according to ISO 8528-1		
ENGINE - <i>4-stroke diesel, direct injection, Air cooling</i>		
Model		Yanmar L 100 N
* Stand-By net power		6.5 kW (8.8 HP)
* PRP net power		5.7 kW (7.7 HP)
Cylinders/ Displacement		1 / 435 cm ³
Speed		3000 rpm
Fuel consumption (75% of PRP)		1.2 l/h
* Powers according to ISO 3046-1		
GENERAL SPECIFICATIONS		
Tank capacity		18 l
Running time (75% of PRP)		15 h
IP protection degree		IP 23
* Dimensions LxIhx (mm)		910x530x620 mm
* Dry weight		126 kg



BETONGBLANDER

125 L 550 W

- Volum **125 l**
- Effekt **550 W**
- Turtall **32 /min**
- Spenning **230 V**
- Trommelåpning **37,5 cm**
- Bredde **115 cm**
- Høyde **132 cm**
- Dybde **49 cm**



STIHL TS 800

BETONGSAG 400MM

- Diameter kappeskive **mm 400**
- Effekt **kW/hk 5/6,8**
- Tankvolum **l 1,20**
- Vekt **kg 12,70**



REMKO AMT 65

AVFUKTER

- Avfuktingskapasitet – maks **64 ltr./døgn**
- Avfukting ved 30 °C / 80% RH **57 ltr./døgn**
- Avfukting ved 20 °C / 70% RH **32 ltr./døgn**
- Avfukting ved 10 °C / 60% RH **10 ltr./døgn**
- Arbeidsområde **+3 til +32°C**
- Arbeidsområde relativ fuktighet **40 – 100 % RH**
- Kondenstank **18 ltr.**
- Luftstrøm **590 m³/t.**



MALMBERGS

THD 55 UM

AVFUKTER

- **Arbeidsområde:**
 - temperatur **3°C - 32°C**
 - luftfuktighet **RH 40-100 %**
- **Avfuktingskapasitet:**
 - ved 30°C / 80 % RF **55 liter/dag**
 - ved 20°C / 70 % RF **31,5 liter/dag**
- **Strømforbruk: 700W**
- **Vannbeholder: 6,5 liter**
- **Luftvolum: 450 m³/t**
- **Vekt: 41 kg**



DUSTCONTROL

DC2900

INDUSTRISTØVSUGERE

- HxBxD [mm] **1110x445x570**
- Vekt [kg] **16**
- Innløps-Ø [mm] **50**
- Oppsamlingsbeholder [l] **20**
- Maks. gjennomstrømning vifte 230V [m³/h] **205**
- Effekt (EU) 230 V [W] **1285**
- HEPA-filter, areal [m²] **0.85**
- Filterklassifisering HEPA-filter, EN 1822-1 **HEPA H13**



VÅT- OG TØRRSTØVSUGER NT 40/1 AP L

- Dust capacity (l) **40**
- Rengjøringstype **Tørr & våt**
- Type støvbeholder **Uten pose**
- Hose diameter (mm) **35**
- Slangelengde (m) **2.5**